

The Lenovo logo, consisting of the word "Lenovo" in white sans-serif font on a pink rectangular background.

Lenovo Tab K11

מדריך למשתמש

TB330FU/TB330FUP
TB330XU/TB330XUP

תוכן עניינים

1..... ברוך הבא

2..... היסודות

2..... הגדרה ותחילת פעולה

2..... הכנה להגדרה

2..... הגדרה ראשונית

4..... תנועות

4..... תנועות בסיסיות

5..... תנועות נוספות

6..... התאמה אישית של מסך הבית

6..... הגדרות של מסך הבית

7..... רכיבי Widget

7..... טפט

8..... שימוש ביישומים

8..... חיפוש יישום

8..... הזזת יישום למסך אחר

8..... ניהול היישומים הפתוחים

8..... הסרת אפליקציה

9..... Entertainment Space

9..... פתיחת המרחב הבידורי

9..... השבתת המרחב הבידורי

9..... הודעות והגדרות מהירות

9..... סגנון מרכז הבקרה

9..... חלונית התראות

10..... חלונית הגדרות מהירות

10..... איפוס להגדרות היצרן, עדכון וכיבוי כפוי

10..... איפוס להגדרות היצרן

10..... עדכון מערכת

10..... כיבוי כפוי

11 הגדרות

11 WLAN
11 רשתות סלולריות
12 VPN
12 Bluetooth
12 תצוגה
12 בהירות
13 מצב קריאה
13 הגנת עיניים ומידע על בטיחות
13 נתונים ביומטריים וסיסמאות
14 מבט יחיד
14 חלון צף
14 מסך מפוצל
15 שימוש חכם בדיגיטל ובקרת הורים
15 שימוש חכם בדיגיטל
16 בקרת הורים
16 עט ומקלדת
16 Lenovo Pen
18 מקלדת
19 סוללה
19 חיסכון בסוללה
19 טעינה יעילה
19 הצגת מד מתח הסוללה
19 זיהוי התרוקנות הסוללה
19 הגנה מפני פריקת יתר
20 ניהול הרשאות
20 שפה

21 יישומים

21 מצלמה
21 פתח את המצלמה

21	הגדרות המצלמה
22	החלף מצבי מצלמה
22	הצגת תמונות וסרטונים
22	Files
23	עיון בקבצים
23	ניקוי קבצים
23	שיתוף קבצים
23	יישומי Google

24 תכונות מתקדמות

24	Lenovo Freestyle
24	הכנה להגדרה
24	הפעלת Lenovo Freestyle
24	הצגת התוכן שבטאבלט במסך המחשב
25	הצגת התוכן מהמחשב במסך הטאבלט
25	שיתוף קבצים
25	משתמשים מרובים
25	העדפות ריבוי משתמשים
25	יצירת חשבונות של משתמשים חדשים
26	מעבר בין חשבונות משתמשים
26	מחיקת חשבון משתמש
26	מצב מחשב
26	מצב 'היקפי'


27 נספח

27	מידע חשוב בנושא בטיחות וטיפול
30	הודעות בדבר פליטה אלקטרונית
32	מידע בנושאי סביבה, מיחזור וסילוק
34	מידע על דגם ENERGY STAR
35	הודעת סיווג ייצוא
35	אישור Dolby
35	תקן HEVC

ברוך הבא


לפני השימוש במכשיר, הקפד לקרוא את המידע הבא:

- מדריך התחלה מהירה
 - מדריך בטיחות ואחריות
 - הודעה בדבר תקינה
- למידע נוסף ולהורדת המסמכים הרשומים לעיל, עבור לכתובת
[.https://support.lenovo.com](https://support.lenovo.com)

כל התמונות והאיורים במדריך זה הם לעיון בלבד. ייתכן שהמוצר בפועל נראה שונה. 

סמלים

 הוראה, תזכורת או הצעה.

 תשומת לב או זהירות.

 סכנה או אזהרה.

היסודות

הגדרה ותחילת פעולה

הכנה להגדרה


כדי שההגדרה תהיה חלקה ככל האפשר, הכן את הדברים הבאים:

- חיבור אינטרנט דרך רשת Wi-Fi או רשת סלולרית. ייתכן שתזדקק לשם ולסיסמה של רשת ה-Wi-Fi.
- עבור התקנים עם חריצים לכרטיס SIM, התקן את כרטיס ה-SIM שקיבלת מספק השירות.
- המכשיר הקודם או גיבוי של המכשיר הקודם שלך, אם אתה מתכוון להעביר את הנתונים אל המכשיר החדש.

הגדרה ראשונית

תהליך ההגדרה של מכשיר זה הוא פשוט כדי לעזור לך בהתחלת עבודה עם הפעלת המכשיר בפעם הראשונה. תוכל לפעול באופן ידני בהתאם להוראות ההגדרה המוצגות על-גבי המסך.

📝 לאחר ההגדרה הראשונית, אפשר לבצע שינויים נוספים מתוך **הגדרות**.

1. לחץ על לחצן ההפעלה והחזק אותו עד שיוצג סמל Lenovo. על המסך יוצג הכיתוב **היי!**.
 - **בחרו את השפה שלכם:** הקישו ו בחרו את השפה שלכם מרשימת השפות.
 - **הגדרות תצוגה:** הקש על  כדי להתאים אישית את גודל הגופן ואת גודל התצוגה, והפעל את הגדלה כדי לשפר את נראות המסך. הפעל את **הקראה** או את **TalkBack** כדי שיהיה קל יותר להשתמש במכשיר ללא המסך.
2. הקש על **קדימה, התחלנו!**
3. קרא את הסכמי השירות ואשר אותם, ולאחר מכן הקש על **הבא**.
4. התחבר לרשת Wi-Fi או לרשת סלולרית (אם המכשיר תומך בכך).
 - הקש על רשת, והזן סיסמה אם יש בכך צורך.
 - הקש על **להוספת רשת חדשה**, הקלד באופן ידני שם של רשת Wi-Fi והזן סיסמה אם יש בכך צורך.
 - הקש על **שימוש ברשת סלולרית לצורך ההגדרה** כדי להפעיל שירות רשת סלולרית במכשיר שלך.

אם ההגדרה מתבצעת במצב לא מקוון, יהיה עליך להגדיר באופן ידני את השעה ואת התאריך בשלב הבא.

5. העבר יישומים ונתונים מהמכשיר הקודם למכשיר החדש שלך.

תוכל להעביר הרבה מהיישומים, ההגדרות והתוכן שלך מהמכשיר הקודם ישירות למכשיר החדש.

קרוב את שני המכשירים זה לזה, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

6. כניסה לחשבון Google וניהול שירותי Google.

7. בדוק הגדרות פרטיות.

8. בחר אחת מהשיטות הבאות כדי לבטל את נעילת המסך על-מנת להגביר את אבטחת המכשיר. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להגדיר שיטת ביטול נעילת מסך.

- סיסמה

- זיהוי פנים

לפני הפעלת זיהוי פנים, עליך ליצור קו ביטול נעילה, קוד אימות או סיסמה. תוכל גם ללחוץ על **דלג** כדי להגדיר זאת מאוחר יותר מתוך **הגדרות > נתונים ביומטריים וסיסמאות**.

9. בחר את שיטת הניווט המועדפת.

- ניווט באמצעות תנועות

הפעלת המכשיר באמצעות תנועות. עיינו ב "**תנועות**" לפרטים.

- ניווט במקשים וירטואליים

שלושה לחצנים יופיעו על סרגל הניווט בתחתית המסך.

תיאור	לחצן
<ul style="list-style-type: none">חזרה אחורהחזרה לתפריט הקודם או יציאה מיישום.	<
<ul style="list-style-type: none">ראשיחזרה למסך הבית.	○
<ul style="list-style-type: none">מעבר בין יישומיםהצגת היישומים הפתוחים.	≡

10. הקש על **תחילת העבודה**, תוכל להתחיל לעבוד במכשיר שלך.

תנועות

המכשיר שלך תומך ב ניווט באמצעות תנועות וב ניווט במקשים וירטואליים.

תנועות בסיסיות

<p>הקש על</p> <ul style="list-style-type: none">• בחירה או פתיחה של פריט.	
<p>לחץ והחזק</p> <ul style="list-style-type: none">• גישה לפונקציות בשימוש תכוף של האפליקציה.• התאמה אישית של מסך הבית.	
<p>החלקה</p> <ul style="list-style-type: none">• החליקו למעלה כדי לפתוח את רשימת כל האפליקציות.• החליקו כלפי מטה כדי לפתוח את 'לוח התראות'.• החלק כלפי מטה פעמיים כדי לפתוח את החלונית 'הגדרות מהירות'.	
<p>החזיקו וגררו</p> <ul style="list-style-type: none">• הזזת האריח אל המקום הרצוי.	
<p>רווחו או צבטו</p> <ul style="list-style-type: none">• מיקוד והרחבת התצוגה של אתרי אינטרנט, תמונות, מפות או פריטים אחרים.	


תנועות נוספות

התנועות הבאות זמינות רק עבור סגנון **ניווט באמצעות תנועות**. כדי לשנות את סגנון הניווט, עבור אל הגדרות < הגדרות כלליות > ניווט במערכת.

<p>החלק למעלה מהקצה התחתון.</p> <ul style="list-style-type: none"> חזרה למסך הבית. 	
<p>החלק מהקצה השמאלי או הימני.</p> <ul style="list-style-type: none"> מעבר לדף הקודם. 	
<p>החלק למעלה מהקצה התחתון והחזק.</p> <ul style="list-style-type: none"> הצגת היישומים הפתוחים. 	
<p>החלק שמאלה או ימינה בקצה התחתון.</p> <ul style="list-style-type: none"> מעבר בין אפליקציות פתוחות. 	

התאמה אישית של מסך הבית

מסך הבית הוא נקודת ההתחלה לשימוש במכשיר שלך. למען הנוחות, מסך הבית כבר מוגדר עם מספר אפליקציות ורכיבי ווידג'ט שימושיים.

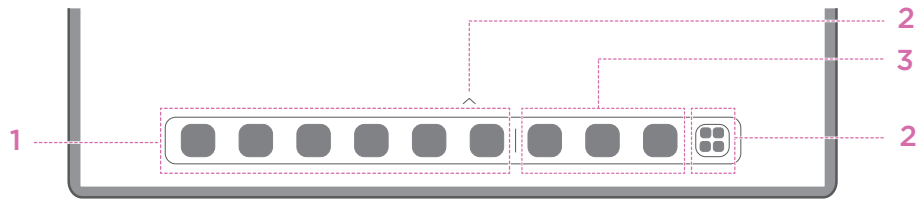

מספר	פונקציה	תיאור
1	שורת המשימות	הוספת יישומים לשורת המשימות.
2	כל היישומים	<ul style="list-style-type: none">החלק מעלה כדי להציג את כל היישומים.הקש כדי להציג את כל היישומים.
3	היישומים שהיו בשימוש לאחרונה	הצגת היישומים שהיו בשימוש לאחרונה.

ניתן להתאים אישית את מסך הבית בדרכים הבאות.

הגדרות של מסך הבית

לחץ והחזק במקום כלשהו שאין בו סמלים במסך הבית, הקש על הגדרות של מסך הבית כדי להתאים אישית את המכשיר.

- החלק שמאלה כדי לפתוח את המרחב הבידורי ממסך דף הבית.
- בחר את הסגנון המועדף לשולחן העבודה.
- בחר את הפריסה המועדפת למסך דף הבית.
- הצג את סימני ההתראות על סמלי יישומים.
- מגירה עם יישומי מערכת מומלצים.


רכיבי Widget

ניתן להוסיף יישומון במסך דף הבית. יישומונים מספקים תצוגות מהירות של מידע אודות אירועי לוח השנה, הודעות דואר, מפות ועוד.

1. לחץ והחזק במקום כלשהו במסך הבית שאין בו סמלים, הקש על **רכיבי Widget** ובחר בווידג'ט שברצונך להוסיף.
2. לחץ וגרור את היישומון למקום הרצוי.
3. הקש על **סיים**.


טפט

כדי להגדיר טפט, בצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ והחזק במקום כלשהו במסך הבית שאין בו סמלים, הקש על **התאמה אישית < טפט**.
 2. בחר כדי להגדיר טפט.
 - **טפט דינמי**
בחר טפט דינמי זמין.
 - **אלבומים מקומיים**
בחר תמונה. הקישו על **גדרת התמונה כ...** כדי להגדיר אותה כטפט שלכם.
 - **טפט סוללה**
הגדר טפט של סוללה במסך הנעילה, המציג את מצב צריכת החשמל: מלאה, בינונית, חלשה או בטעינה.
 - **טפט מרהיב**
בחרו טפט זמין באיכות גבוהה עבור המסך ו/או שולחן העבודה.
- תוכלו גם לעבור אל הגדרות < התאמה אישית < טפט כדי להגדיר טפט. 

שימוש ביישומים


חיפוש יישום

1. הקש על  מסך הבית או החלק מעלה מהמסך הראשי כדי להציג רשימת יישומים.
2. מצא יישום ישירות או הזן מילות מפתח בשורת החיפוש כדי לחפש יישום.


הזזת יישום למסך אחר

לחץ והחזק את היישום שברצונך להזיז, גרור אותו למקום הרצוי, ולאחר מכן שחרר אותו.

ניהול היישומים הפתוחים

1. הצג רשימה של יישומים פתוחים באחת מהדרכים הבאות:
 - **ניווט באמצעות תנועות:** החלק למעלה מהחלק התחתון של המסך והחזק.
 - **ניווט במקשים וירטואליים:** הקש על  בחלק התחתון של המסך.
2. במסך רשימת היישומים הפתוחים, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:
 - הקש על חלון יישום כדי לגשת ליישום.
 - החלק חלון יישום למעלה כדי לסגור את היישום.
 - החלק חלון יישום למטה כדי לנעול את היישום או לכדי לבטל נעילה שלו.
 - לחץ והחזק חלון יישום כדי להציג פעולות נוספות.
 - הקש על **נקה הכל** כדי להפסיק את פעולת כל היישומים.

הסרת אפליקציה

1. לחץ על סמל של יישום והחזק.
 2. הקש .
 3. הקש על **אישור**.
- יש יישומי מערכת שדרושים להפעלת המכשיר ואין אפשרות להסיר את ההתקנה שלהם. 

Entertainment Space

המרחב הבידורי הוא מסך יחיד מותאם אישית עבור כל הסרטים, התוכניות, הסרטונים, המשחקים והספרים המועדפים שלך.

פתיחת המרחב הבידורי

החלק שמאלה ממסך הבית או הקש על  בצד ימין של מסך הבית.

 יש צורך בחיבור אינטרנט ובכניסה לחשבון Google כדי להשתמש במרחב הבידורי.

השבתת המרחב הבידורי

המרחב הבידורי מופעל כברירת מחדל. עבור אל הגדרות של מסך הבית, והשבת את כדי לגשת ל-Entertainment Space יש להחליק.


הודעות והגדרות מהירות

סגנון מרכז הבקרה

עברו אל הגדרות < הודעות ומרכז הבקרה < סגנון מרכז הבקרה כדי להגדיר את הסגנון של הלוח 'הודעות' וחלונות 'הגדרות מהירות'.





חלונות התראות

החלונות 'התראות' מציגה מידע על הודעות חדשות, חיבורי USB ופעילויות שמתבצעות, כגון הורדת קבצים ועוד.

- כדי לראות הודעות, החלק באצבע מראש המסך כלפי מטה.
- כדי לסגור את הלוח 'הודעות', החלק מתחתית המסך כלפי מעלה.
- כדי לסגור הודעה, החלק שמאלה או ימינה על פני ההודעה.
- כדי לסגור את כל ההודעות, הקישו על  בתחתית הלוח 'הודעות'.
- כדי לנהל את ההודעות, הקישו על ניהול בחלק התחתון של הלוח 'הודעות', או עברו אל הגדרות < הודעות ומרכז הבקרה.

חלונית הגדרות מהירות

החלונית 'הגדרות מהירות' מספקת גישה מהירה לתפקודי המכשיר. צבעי הסמלים מתחלפים כאשר התפקודים המתאימים מופעלים או מושבתים.

- כדי לפתוח את החלון 'הגדרות מהירות', החלק פעמיים מראש המסך כלפי מטה.
- כדי לסגור את החלון 'הגדרות מהירות', החלק מתחתית המסך כלפי מעלה.
- כדי להפעיל או להשבית תפקוד, הקש על סמל התפקוד.
- לחץ והחזק סמל תפקוד כדי לפתוח את מסך ההגדרות של תפקוד זה (אם קיים).
- הקש על  כדי להחליף חשבון.
- הקש על  כדי לערוך את החלונית 'הגדרות מהירות'.
- הקש על  כדי לפתוח את ההגדרות.
- הקש על  כדי לכבות או להפעיל מחדש את המכשיר.

איפוס להגדרות היצרן, עדכון וכיבוי כפוי


איפוס להגדרות היצרן

איפוס להגדרות היצרן יאפס את כל הנתונים באחסון הפנימי של המכשיר. יש לגבות נתונים חשובים במכשיר לפני איפוס המכשיר.

1. עבור אל הגדרות < הגדרות כלליות < אפשרויות איפוס < מחיקת כל הנתונים (איפוס לנתוני היצרן).
2. הקש על מחיקת כל הנתונים כדי לאפס את הגדרות ברירת המחדל של היצרן.

עדכון מערכת

המכשיר יציע לך להוריד עדכונים ולהתקין אותם כאשר זמינה גרסה חדשה של המערכת. תוכל גם לבדוק באופן ידני אם יש עדכונים ולהגדיר שיטות עדכון.

1. עבור אל הגדרות < מידע על הטאבלט < עדכון מערכת, והקש על בדוק אם יש עדכונים.
 2. הקש על ... בצד משאל למעלה במסך עדכון מערכת כדי להפעיל או להשבית את התכונות של הורדה אוטומטית ושדרוג במהלך הלילה, לפי הצורך.
-  הורד והתקן עדכוני מערכת ממקורות רשמיים בלבד.

כיבוי כפוי

לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה ולחצן הגברת עוצמת הקול למשך 8 שניות, עד לכיבוי המכשיר.

הגדרות

WLAN

התחברות לאינטרנט על-גבי רשת WLAN היא שיטה יעילה לחיסכון בנתונים סלולריים.

1. עבור אל **הגדרות > Wi-Fi** והפעל את **Wi-Fi** כדי להציג רשימה של רשתות זמינות.

2. הקש על רשת, והזן סיסמה אם יש בכך צורך.

3. הקש על **התחברות**.

לאחר שהמכשיר מחובר לרשת WLAN, יוצג  בראש המסך.

רשתות סלולריות

עבור התקנים עם חריצים לכרטיס SIM, אפשר להכניס כרטיס SIM ולהפעיל גישה לנתונים ברשת סלולרית.

כדי להגדיר גישה לאינטרנט על-גבי רשת סלולרית, בצע את הפעולות הבאות:

1. עבור אל **הגדרות > רשתות סלולריות**.

2. פתח את שירות המפעיל הסלולרי והפעל את הרשת הסלולרית.

 יש צורך בכרטיס SIM תקף עם שירות נתונים. אם אין לכם כרטיס SIM, יש ליצור קשר עם הספק הסלולרי שלכם.

VPN

ארגונים משתמשים ברשתות VPN כדי לאפשר העברה של מידע פרטי בצורה מאובטחת על גבי רשת שאינה פרטית. ייתכן שתצטרך להגדיר VPN, לדוגמה, כדי לגשת לאימייל של העבודה. בקש ממנהל הרשת את ההגדרות הדרושות כדי להגדיר תצורה של VPN עבור הרשת שלך.

1. עבור אל הגדרות < **חיבורים נוספים** < VPN.
2. הקישו + כדי לערוך את פרופיל ה-VPN.
3. הקש על **שמירה**.
4. הקש על ⓘ כדי לערוך או לשכוח את רשת ה-VPN.

Bluetooth

אפשר לבצע התאמה של המכשיר עם התקנים אחרים בעלי יכולות Bluetooth, כמו למשל אוזניות Bluetooth.

1. עבור אל הגדרות < **Bluetooth** והפעל **Bluetooth**.
 2. בחר שם של מכשיר כדי להתאים ולהתחבר.
- לאחר חיבור המכשיר להתקן Bluetooth, יוצג * בחלק העליון של המסך.

תצוגה

בהירות

- **כוונן ידני**

עבור אל הגדרות < **תצוגה**, והזז את המחווון של הבהירות כדי לכוונן את בהירות המסך באופן ידני.

- **כוונן אוטומטי**

עבור אל הגדרות < **תצוגה**, והפעל **בהירות אוטומטית** כדי לאפשר למסך לשנות את הבהירות בהתאם לתאורה באופן אוטומטי.

מצב קריאה

1. עבור אל הגדרות < תצוגה < מצב קריאה והפעל את מצב קריאה.
2. בחר אפקט תצוגה עבור מצב קריאה.

הגנת עיניים ומידע על בטיחות

כאשר מצב **תאורת לילה** מופעל, למסך יהיה גוון ענברי, המפחית את האור הכחול. מצב זה מאפשר לקרוא או לצפות במסך בנוחות רבה יותר בסביבות עם אור עמום.

1. עבור אל הגדרות < תצוגה < תאורת לילה, והפעל את שימוש בתאורת לילה.
 2. הקש על **לוח זמנים** כדי להתאים אישית את זמן מצב הגנת העיניים.
 3. החליקו את המחווון עוצמה כדי להתאים את האור לפי הצורך.
- השתמש במכשיר באזור מואר היטב, ובעת השימוש בו, החזק אותו במרחק מתאים מהעיניים. כדי למנוע מאמץ של העיניים, קח הפסקה והפסק להביט במסך לאחר פרק זמן מסוים.
- תוך שהיא מתרכזת ביכולות ובביצועים של המסכים שלה, Lenovo גם מקנה חשיבות לבריאות עיניהם של המשתמשים. מוצר זה קיבל את הסמכת "אור כחול חלש" ("Low Blue Light") של TÜV Rheinland, וניתן להשתמש בו בבטחה. למידע נוסף, בקר באתר <https://support.lenovo.com>.

נתונים ביומטריים וסימאות

הגדרת מסך נעילה היא דרך יעילה להגברת אבטחת המכשיר.



1. עבור אל הגדרות < נתונים ביומטריים וסימאות.
2. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי להגדיר נעילת מסך:
 - **סיסמה**
בחר באפשרות תבנית, PIN או סיסמה כדי להגביר את אבטחת המכשיר.
 - **זיהוי פנים**
זיהוי פנים מוגדר בשילוב עם קו ביטול נעילה, קוד אימות או סיסמה כאמצעי חלופי לביטול נעילת מסך.
3. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להגדיר את המכשיר.

מבט יחיד

חלון צף

תכונת החלון הצף משמשת לטיפול במשימות זמניות, ללא צורך לעבור בין יישומים.

כדי לפתוח את החלון הצף, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- לחץ לחיצה ממושכת על סמל היישום ולאחר מכן הקש על .
- פתח יישום. בתחתית היישום, לחץ וגרור את הדף אל  בראש המסך, ושחרר את הדף.
- פתח יישום ולאחר מכן הקש על $\dots < \text{icon}$.

 עברו אל הגדרות < מבט יחיד < חלון צף כדי להציג תנועות נוספות וכדי לתפעל את החלון הצף.

מסך מפוצל

מצב מסך מפוצל מאפשר לך לפתוח יישומים במסך ולהשתמש בהם בו-זמנית.

הפעלת מצב מסך מפוצל

כדי לפתוח את המסך המפוצל, בצע אחת מהפעולות הבאות:


- שיטה ראשונה:

1. במצב מסך מלא של היישום, פתח את רשימת כל היישומים.
2. בחר את היישום הרצוי, הקש על סמל היישום וגרור אותו אל קצה המסך.

- שיטה שנייה:

במצב מסך מלא של האפליקציה, הקש על $\dots < \text{icon}$.



- שיטה 3:

1. פתח את הרשימה של היישומים הפתוחים.
2. לחץ לחיצה ממושכת על חלון היישום ולאחר מכן הקש על .



 לא כל האפליקציות תומכות במצב מסך מפוצל.

ניהול המסך המפוצל

במצב מסך מפוצל, ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

- **התאמת גודל המסך המפוצל**
החלק את  שבמרכז המסך כדי להתאים את גודל המסך המפוצל.
- **החלפת האפליקציה השנייה**
לחץ על היישום וגרור אותו אל קצה המסך עד שצבע המסך יהפוך לאפור.
- **מעבר בין מסך מפוצל לחלון צף**
הקש על \dots בראש היישום ולאחר מכן הקש על .

יציאה ממצב מסך מפוצל

- החלק את  לקצה המסך.
- הקש על \dots בראש היישום ולאחר מכן הקש על .

שימוש חכם בדיגיטל ובקרת הורים

בעזרת **שימוש חכם בדיגיטל ובקרת הורים**, תוכל לגשת לדיווחים בזמן אמת, המראים כמה זמן אתם מבלה מול המכשיר. בנוסף, תוכל להגדיר מגבלות בדברים שברצונך לנהל.

עבור אל הגדרות < **שימוש חכם בדיגיטל ובקרת הורים** ולאחר מכן הגדר את הפונקציות הקשורות.

שימוש חכם בדיגיטל

- **מרכז שליטה**
 - הצג את משך זמן השימוש במסך, את הודעות שהתקבלו ושעות הפתיחה.
 - הגדר טיימרים יומיים לרוב היישומים.
- **מצב שעת השינה**
 - התאם אישית את שעות ההתחלה והסיום של מצב השינה.
 - הגדר את פרק הזמן שבו המכשיר יפעיל באופן אוטומטי את מצב 'זמן השינה' במהלך הטעינה.
- **מצב ריכוז**
 - בחרו אפליקציות שמסיחות את הדעת, ולאחר מכן הקישו על **להפעלה עכשיו** כדי להשהות אפליקציות שמסיחות את הדעת ולהסתיר את ההתראות שלהן.

• ניהול התראות

השבת או הפעל הודעות עבור יישומים מסוימים.

• נא לא להפריע

חסום הודעות ומנע הפרעות כאשר ברצונך להתרכז.

• הצגת הסמל ברשימת האפליקציות

הצגת סמל שימוש חכם בדיגיטל ברשימת כל היישומים.

בקרת הורים

- הקש על הגדרה של בקרת הורים ופעל בהתאם להוראות שבמסך. באמצעות Google Family Link, תוכל לחבר את המכשיר של ההורה או את המכשיר של הילד שלך.
- לאחר חיבור המכשירים, ההורה יכול לנהל את הגישה לתוכן שמיועד למבוגרים בלבד, את הגישה לאתרים, את שירותי המיקום והגדרות אחרות במכשיר של הילד.


עט ומקלדת

Lenovo Pen

מכשיר זה תומך ב-Lenovo Tab Pen, AP400U ו-Lenovo Tab Pen Plus, AP500U. שני סוגי העט מספקים חוויה טובה יותר בכתיבה או בציוור על המסך.

העט מגיע עם המכשיר וגם ניתן לרכישה בנפרד. 

AP400U








ה-AP400U מופעל על ידי סוללת אלקליין AAAA. מומלץ להשתמש בסוללת AAAA תקינה במתח נקוב של 1.5 V. 

1. עבור אל הגדרות < עט ומקלדת < Lenovo Pen.

2. פעל בהתאם להוראות שבמסך כדי להגדיר את הפונקציות לפי הצורך.

- העט – ארגז כלים


הצג את ארגז הכלים של עט, המכיל פונקציות נפוצות בקצה המסך.

סמל	תיאור
	הפעלת סריקת AI במצלמה
	צילום מסך
	יצירת פתק
	הצגת מעקב אחרי העט תמיכה בהפעלה של העט בלבד 
	הגדילו את האזור שאתם מקישים עליו באמצעות העט תמיכה בהפעלה של העט בלבד 

- כתב יד

השתמש בעט כדי לכתוב בכל אזור טקסט ולהמיר את התוכן לטקסט.






AP500U




 מכשיר זה תומך בחיבור Bluetooth ל-AP500U. לפני השימוש ב-AP500U בפעם הראשונה, הטעינו את ה-AP500U לצורך צימוד.

1. עברו אל הגדרות < **Bluetooth**, והפעילו **Bluetooth**.
2. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן של העט למשך כ-8 שניות כדי להיכנס למצב צימוד.
3. הקש על התחבר < צור את החשבון שלך בטאבלט.
4. עבור אל הגדרות < עט ומקלדת < **Lenovo Pen**.
5. פעל בהתאם להוראות שבמסך כדי להגדיר את הפונקציות לפי הצורך.

- העט – ארגז כלים

הצג את ארגז הכלים של עט, המכיל פונקציות נפוצות בקצה המסך.

סמל	תיאור
	הפעלת סריקת AI במצלמה
	צילום מסך
	יצירת פתק
	הצגת מעקב אחרי העט תמיכה בהפעלה של העט בלבד 

סמל	תיאור
	הגדילו את האזור שאתם מקישים עליו באמצעות העט  תמיכה בהפעלה של העט בלבד
	הפעלת שלט רחוק

- כתב יד

השתמש בעט כדי לכתוב בכל אזור טקסט ולהמיר את התוכן לטקסט.

- שלט-רחוק

מדיה או אפליקציות נתמכות בשלט רחוק באמצעות לחצן הסטיילוס.

 הפונקציות של לחצן העט עשויות להשתנות בין אפליקציות שונות. לפרטים, עיינו בהוראות שעל גבי המסך.

- עדכון הקושחה

בדוק את הגרסה הנוכחית של העט ובדוק בצורה ידנית אם יש עדכונים.

מקלדת

בעזרת מקלדת תוכל לעבוד בצורה יעילה יותר. כדי להציג תכונות נוספות, עברו אל **הגדרות < עט ומקלדת < מקלדת פיזית.**

• פריסות מקלדת

כדי לשנות את פריסת המקלדת המוגדרת בברירת מחדל, עברו אל **הגדרות < עט ומקלדת < מקלדת פיזית**, ולאחר מכן הקישו על שם המקלדת.

• שימוש במקלדת שמופיעה במסך

הציגו מקלדת ווירטואלית במסך כאשר המקלדת הפיזית פעילה.

• מקשי קיצור

ישנם קיצורי מקשים זמינים כדי לבצע פונקציות במהירות. עברו אל **הגדרות < עט ומקלדת < מקלדת פיזית < מקשי קיצור** כדי להציג את כל מקשי הקיצור.

 לחץ על מקש Ctrl והחזק אותו לחוץ במשך 3 שניות כדי להציג קיצורי מקשים בכל עת.

• הגדירו מצב מערכת כאשר מקלדת מחוברת

כאשר מחברים מקלדת פיזית, אתם יכולים לבחור את **מצב רגיל** או **מצב מחשב**. כמו-כן, אתם יכולים להפעיל את **צא באופן אוטומטי ממצב מחשב כאשר המקלדת מנותקת**.

📌 לקבלת מידע נוסף על אודות מצב מחשב, עיינו ב "**מצב מחשב**"

סוללה

עבור אל הגדרות < **סוללה**, ושם תוכל לבדוק את השימוש בסוללה ולנהל את הסוללה.

חיסכון בסוללה

הפחת את צריכת החשמל על-ידי הגבלת פעילות ברקע, אפקטים חזותיים, תכונות מסוימות וחלק מחיבורי הרשת.

טעינה יעילה

הפעל את מצב **הגנת טעינה** ואת מצב **תחזוקת סוללה** כדי להאריך את חיי הסוללה.

מצב **הגנת הטעינה** מונע טעינה לפרקי זמן ממושכים, החושפת את הסוללה לטמפרטורות גבוהות ומתח גבוה שעלולים לגרום לה להתבלות מהר יותר. כאשר מצב זה מופעל, רמת הטעינה תישאר בסופו של דבר ברמה של 40%-60% כדי להאריך את החיי הסוללה.

הצגת מד מתח הסוללה

הצג או הסתר את אחוזי טעינת הסוללה בשורת המצב.

זיהוי התרוקנות הסוללה

זיהוי חכם של התוכנות והחומרות הצורכות חשמל ברמה חריגה.

הקש על **עיבוד במקש אחד** כדי לייעל את צריכת הסוללה.


הגנה מפני פריקת יתר

כבו את המכשיר אם הוא במצב סוללה חלשה ולא היה בשימוש במשך זמן רב כדי לאפשר ביצועים טובים יותר.

ניהול הרשאות

חלק מהיישומים עשויים לחייב הרשאה שלך לגישה אל נתוני מיקום או פרטיות כדי לספק שירותים מתאימים. כדי לנהל את הרשאות היישומים, בחר מאחת מהשיטות הבאות:

• ניהול הרשאות של יישום מסוים

לחץ על יישום והחזק, הקש על  כדי לעבור אל פרטי אפליקציה < הרשאות. בדקו את ההרשאות שניתנו או שלא ניתנו ליישום, ולאחר מכן הקישו כדי לשנות את ההרשאות.

• ניהול הרשאות לפי קטגוריה

- **מיקום:** עברו אל הגדרות < מיקום, בדוק אילו יישומים ניגשים למיקום והקישו על יישום כדי לאפס את ההרשאה.

- **פרטיות:** עברו אל הגדרות < אבטחה ופרטיות < פרטיות < מנהל ההרשאות בחר יכולת, בדקות אילו יישומים ניגשים ליכולת זו והקש על היישום כדי לשנות את ההרשאה.

שפה

אפשר להוסיף שפות נפוצות לרשימה ולהגדיר את שפת המערכת.

1. עבור אל הגדרות < הגדרות כלליות < שפות וקלט < שפות.

2. הקש על הוספת שפה ובחר את השפה שברצונך להוסיף.

3. הקש על שנה.

 הגדירו את שפת המערכת על-ידי גרירת **=** אל החלק העליון של הרשימה.

יישומים

מצלמה

פתח את המצלמה


הקש על  במסך הבית כדי לפתוח את ה מצלמה.

 בדגמים מסוימים, ייתכן שהיישום לא יופיע במסך דף הבית. תוכל לפתוח את רשימת כל היישומים ולמצא שם את היישום.

הגדרות המצלמה

השתמש בסמלים במסך הראשי של המצלמה ובתפריט ההגדרות כדי לקבוע את הגדרות המצלמה.

סמל	תיאור
	מעבר בין מצלמה הקדמית לאחורית
	צילום תמונה
	בחירת גודל תמונה
	הגדרת המבזק
	הפעלה או ביטול של HDR
	טשטוש הרקע
	הפעלת אפקטים של יופי
	בחירת מסנן והצגת תצוגה מקדימה של האפקט
	הפעלה וכיבוי של מסייע הצילום AI

סמל	תיאור
☰	הגדרות מצלמה נוספות
[A]	זיהוי הטקסט בתמונה
	הקלטת סרטון הקש על וידאו כדי לעבור למצב וידאו לפני שתוכל לראות סמל זה.

החלף מצבי מצלמה

- **וידאו**

הקלט סרטונים.

- **מצלמה**

צלם תמונות.

- **סריקת AI**


הצג את המסמך כך שהמצלמה תקלוט אותו ולחץ על . ניתן לשמור את המסמך שסרקת בפורמט PDF או JPG.

הצגת תמונות וסרטונים

תמונות וסרטוני וידאו מאוחסנים באחסון הפנימי של המכשיר. תוכל להציג את התמונות ואת סרטוני הווידאו שלך בדרכים הבאות.

- הקש על התמונה הממוזערת במהלך השימוש באפליקציה 'מצלמה'.
- עברו אל **תמונות**.
- עבור אל **Files**.

Files

פתח את הרשימה של כל היישומים. הקש על  כדי לפתוח את **Files**. תוכל להציג ולנהל קבצים השמורים במכשיר שלך, כולל תמונות, סרטונים, קובצי שמע ועוד.

עיון בקבצים

עבור אל **Files** < **קבצים**, ותוכל לבצע את הפעולות הבאות:

- הצגת קבצים שנשמרו לאחרונה.
- הצגת קבצים לפי קטגוריה.
- הקש על **אחסון פנימי**, והצג קבצים לפי נתיב האחסון שלהם.
- הקש על 🔍 בצד שמאל למעלה במסך, והקלד מילות מפתח כדי לחפש קובץ.

ניקוי קבצים

עבור אל **Files** < **מקום פנוי** כדי לבדוק את האחסון הפנימי ולהסיר קבצים מיותרים.

שיתוף קבצים

עבור אל **Files** < **שיתוף בקרבת מקום**, ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי לקבל או לשלוח קבצים במהירות.

יישומי Google

יישומי Google מותקנים מראש במכשיר שלך. תוכלו לבקר ב- support.google.com לקבלת מידע נוסף על אפליקציות Google. אפשר לקבל את היישומים גם מחנות Google Play.

תכונות מתקדמות

Lenovo Freestyle

Lenovo Freestyle משמש לשיתוף פעולה בין טאבלט ומחשב.

הכנה להגדרה

כדי שההגדרה תהיה חלקה ככל האפשר, הכן את הדברים הבאים:

- הורד את היישום Freestyle והתקן אותו במחשב.
- ודא שהמחשב מחוברים לאותה רשת.

הפעלת Lenovo Freestyle

1. פעולה במחשב

a. פתח את יישום Lenovo Freestyle.

b. היכנס למערכת באמצעות Lenovo ID.

2. פעולה בטאבלט


a. פתח את החלונית 'הגדרות מהירות' והקש על .

b. כניסה ללא Lenovo ID בתור המחשב שלך.

3. הקש על שם הטאבלט ביישום Lenovo Freestyle במחשב. הטאבלט והמחשב מחוברים כעת.

הצגת התוכן שבטאבלט במסך המחשב

כדי להציג את התוכן שבטאבלט במחשב, גרור ושחרר את סמל היישום של הטאבלט אל שם המחשב. לאחר מכן תוכל לשלוט ביישומים שבטאבלט באמצעות המחשב.

 ייתכן שלא ניתן להציג יישומים מסוימים ב-Windows עקב בעיות שקשורות לתאימות.

הצגת התוכן מהמחשב במסך הטאבלט

ניתן להציג את תוכן מסך המחשב בטאבלט או להפוך אותו למסך שני עבור המחשב.

שיתוף קבצים

- **מהמחשב לטאבלט**

בחר את הקובץ שברצונך לשלוח אל הטאבלט ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שמופיעות במסך.

- **מהטאבלט למחשב**

בחר מבין הקבצים שב-Files את הקובץ שברצונך לשתף מהטאבלט ובחר את Lenovo Freestyle כדי לשתף.

לקבלת מידע נוסף על אודות שיתוף קבצים, עיינו ב- "**Files**". 

משתמשים מרובים



העדפות ריבוי משתמשים

קיימים שלושה סוגי משתמשים:

- **בעלים:** לבעלים יש שליטה מלאה על כל הרשאות המשתמשים, והוא מנהל את כל חשבונות המשתמשים.
- **אורח:** קיים חשבון 'אורח' אחד בלבד. ל'אורח' יש גישה מוגבלת למכשיר.
- **משתמש חדש:** יכולים להיות מספר חשבונות משתמש סטנדרטיים.

יצירת חשבונות של משתמשים חדשים



החלק כלפי מטה מהפינה הימנית העליונה של המסך.

- הקש על  < **הוספת משתמש** כדי ליצור חשבון משתמש רגיל.
- הקש על  < **הוספת אורח** כדי ליצור חשבון אורח.


או עבור אל הגדרות < הגדרות כלליות < **משתמשים מרובים**.

- הקש על **הוספת אורח** כדי ליצור חשבון אורח.
- הקישו **הוספת משתמש**, ולאחר מכן הזינו את פרטי המשתמש כדי ליצור חשבון משתמש רגיל.

מעבר בין חשבונות משתמשים

- במסך הבית, החלק מטה מהפינה הימנית העליונה של המסך ולאחר מכן הקש על  כדי לעבור בין חשבונות המשתמשים השונים.
- בממשק מסך הנעילה, הקש על  ובחר את המשתמש שאליו ברצונך לעבור.
- הקש על הגדרות < הגדרות כלליות < משתמשים מרובים, בחר את חשבון המשתמש שאליו ברצונך לעבור.

מחיקת חשבון משתמש

החלק כלפי מטה מהפינה הימנית העליונה של המסך. הקש על  < הגדרות נוספות, בחר את החשבון שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש על **מחיקת משתמש** כדי למחוק חשבונות. תוכל גם לעבור אל הגדרות < הגדרות כלליות < משתמשים מרובים כדי למחוק חשבונות.

מצב מחשב

מצב PC נותן לטאבלט שלכם את החוויה הקלאסית של המחשב השוחלני ותומך בפתיחת יישומים בריבוי חלונות. מצב זה הופך את הפעולות שלכם לאינטואיטיביות יותר ועוזר לכם לבצע משימות מרובות ביעילות רבה יותר.

עברו אל הגדרות < תכונות מתקדמות < מצב מחשב והפעילו את מצב מחשב.

מצב 'היקפי'

מיפוי מקשים מאפשר לתפעל יישומים באמצעות רכיבי ציוד היקפי, כגון מקלדת, עכבר ובקר.

עבור על הגדרות < תכונות מתקדמות < מיפוי מקשים והפעל את מצב 'היקפי'. ניתן להשתמש ב-Bluetooth כדי להתחבר לעכבר, למקלדת או לבקר.

נספח

מידע חשוב בנושא בטיחות וטיפול

כדי להימנע מפציעה, נזק לרכוש או גרימת נזק למוצר ללא כוונה, קרא את כל המידע המופיע בסעיף זה לפני השימוש במוצר. לקבלת עצות נוספות שסייעו בהפעלת המכשיר באופן בטוח, עבור אל <http://www.lenovo.com/safety>.

טפל במכשיר בזהירות

אין להפיל, לכופף או לנקב את המכשיר; אין להכניס עצמים זרים למכשיר או להניח עליו חפצים כבדים. נזק עלול להיגרם לרכיבים פנימיים רגישים.

מסך המכשיר עשוי זכוכית. אם המכשיר נופל על משטח קשה, סופג מהלומה חזקה או נמחץ על ידי חפץ כבד, הזכוכית עלולה להישבר. אם הזכוכית נשברת או נסדקת, אל תיגע ברסיסים ואל תנסה להוציא אותם מהמכשיר. הפסק מיד את השימוש במכשיר ופנה אל מחלקת התמיכה הטכנית של Lenovo לקבלת מידע בנושא תיקון, החלפה או סילוק.

בעת השימוש במכשיר, הרחק אותו מסביבה חמה או מסביבה עם מתח חשמל גבוה, כגון ציוד חשמלי או ציוד בישול וחימום. השתמש במכשיר אך ורק בטווח הטמפרטורות 0°C עד 40°C (באחסון: -20°C עד 60°C) כדי למנוע נזק.

אין לחשוף את המכשיר למים, גשם, לחות קיצונית, זיעה או נוזלים אחרים.

אין לפרק את המכשיר ואין לבצע בו שינויים

המכשיר הוא יחידה אטומה. אין בפנים חלקים כלשהם המיועדים לטיפול עצמי בידי משתמש הקצה. כל תיקון של רכיבים פנימיים חייב להתבצע במרכז תיקונים מורשה של Lenovo או בידי טכנאי מורשה של Lenovo. כל ניסיון לפתוח את המכשיר או לבצע בו שינויים יגרום לביטול האחריות.

הערה בנוגע לסוללה נטענת מובנית


אל תנסה להחליף את סוללת הליתיום-יון הנטענת הפנימית. קיימת סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בסוללה מסוג לא מתאים. להחלפה, פנה למחלקת התמיכה של Lenovo.

הודעה בנוגע לשקיות פלסטיק

סכנה 

שקיות פלסטיק עלולות להיות מסוכנות. הרחק שקיות פלסטיק מתינוקות וילדים כדי למנוע סכנת חנק.

מידע על המתאם

- אין להרטיב את המכשיר או את מתאם החשמל.
 - אין לטבול את המכשיר במים או להשאירו במקום שבו הוא עלול לבוא במגע עם מים או עם נוזלים אחרים.
 - יש להשתמש בשיטות טעינה מאושרות בלבד.
 -  נא להשתמש אך ורק במתאמי חשמל סטנדרטיים של Lenovo. השימוש במתאמי חשמל של צד שלישי ישפיע על מהירות הטעינה, דבר שיוביל לתנאי טעינה חריגים ולנזק אפשרי לצידוד.
 - חבר מתאם חשמל סטנדרטי לשקע חשמל מתאים.
 - השתמש בכבל נתונים סטנדרטי כדי לחבר את המכשיר למחשב או להתקן תואם USB 2.0 או מתקדם יותר.
- התקני טעינה עלולים להתחמם במהלך שימוש רגיל. ודא שהתקן הטעינה נמצא במיקום מאוורר. נתק את התקן הטעינה במצבים הבאים:
- התקן הטעינה נחשף לגשם, לנוזל או ללחות רבה.
 - בהתקן הטעינה נראים סימנים לנזק פיזי.
 - ברצונך לנקות את התקן הטעינה.

אזהרה 

חברת Lenovo אינה נושאת באחריות לביצועיהם או לבטיחותם של מוצרים שלא יוצרו או אושרו בידי Lenovo. השתמש אך ורק בסוללות ובמתאמי חשמל שאושרו על ידי Lenovo.

הנחיה EU ErP (EcoDesign) (2009/125/EC) - מתאמי מתח
חיצוניים (רגולציה (EU) 2019/1782)

תקנות העיצוב האקולוגי למוצרים הקשורים לאנרגיה 2010 -
בריטניה SI 2010 מ' 2617 (Ext PSU), SI 2020 מ'
485' (Ntwk Standby), SI 2014 מ' 1290 כפי שתוקן

מוצרי Lenovo מציינים לתקנות האיחוד האירופי (ErP) ותקנות EcoDesign של הממלכה המאוחדת למוצרים הקשורים לאנרגיה. לקבלת פרטים נוספים עיין בדברים הבאים:

לגבי האיחוד האירופי, עיין בהצהרת המערכת <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>, ובבריטניה עיין בהצהרת המערכת <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

אזהרה לגבי שימוש במתח גבוה

אזהרה

חשיפה לרעשים חזקים ממקור כלשהו לפרק זמן ממושך עלולה לפגוע בשמיעה. ככל שהצליל חזק יותר, כך נדרש פחות זמן להתפתחות בעיות בשמיעה.

כדי להגן על השמיעה שלך:

- הגבל את משך זמן השימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה.
- הימנע מהגברת עוצמת הקול כדי לא לשמוע רעשים מהסביבה.
- החלש את עוצמת הקול אם אינך מצליח לשמוע אנשים המדברים בקרבתך.

אם יש לכם אי נוחות בשמיעה, כולל תחושת לחץ באוזניים, צלצול באוזניים או דיבור עמום, יש להפסיק את ההאזנה למכשיר באמצעות אוזניות ולבדוק את השמיעה שלכם.



כדי למנוע נזק אפשרי לשמיעה, אל תאזין לעוצמות קול גבוהות לפרקי זמן ממושכים.

יש לנקוט זהירות בעת שימוש במכשיר במהלך נסיעה ברכב או רכיבה על אופניים

בכל עת, בטיחותך ובטיחותם של אחרים צריכה להיות בראש סדר העדיפויות. ציית לחוק. חוקים ותקנות מקומיים עשויים לחול על השימוש בהתקנים אלקטרוניים ניידים, כמו זה שברשותך, בשעת נסיעה ברכב או רכיבה על אופניים.

סילוק בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים

כאשר המכשיר מגיע לסוף חיי המוצר, אין לרסק, לשרוף, לטבול בנוזל או להשליך אותו בכל צורה הנוגדת לחוקים ולתקנות המקומיים. חלקים פנימיים מסוימים מכילים חומרים העלולים להתפוצץ, לדלוף או לפגוע בסביבה אם יושלכו בצורה לא נכונה.

אפשר למצוא מידע נוסף תחת "מידע בנושאי סביבה, מיחזור וסילוק".

הרחק את המכשיר ואת אביזריו מהישג ידם של ילדים

המכשיר מכיל חלקים קטנים המהווים סכנת חנק לילדים קטנים. נוסף לכך, מסך הזכוכית עלול להישבר או להיסדק אם יופל או יושלך על משטח קשה.

הגן על הנתונים והתוכנות שלך

אל תמחק קבצים לא מזוהים ואל תשנה שמות של קבצים או תיקיות שלא אתה יצרת. הדבר עלול לגרום לתוכנות המכשיר להפסיק לפעול.

זכור שגישה למשאבים ברשת עלולה לחשוף את המכשיר לוורוסים, לפורצים (האקרים), לתוכנות ריגול ולפעולות זדוניות אחרות שעלולות להזיק למכשיר, לתוכנות או לנתונים שלך. באחריותכם לוודא שיש לכם הגנה נאותה באמצעות חומות אש, תוכנות אנטי-וירוס ואפליקציות נגד תוכנות ריגול, ולדאוג שתוכנות אלה יהיו מעודכנות.

יש להרחיק התקני חשמל מהמכשיר. בכלל זה מאווררים חשמליים, מכשירי רדיו, רמקולים חזקים, מזגנים ותנורי מיקרוגל. השדות המגנטיים החזקים שמפיקים מכשירים אלה עלולים לגרום נזק למסך ולנתונים מכשירן.

היה מודע לחום שמפיק המכשיר שלך

כאשר המכשיר פועל או כאשר הסוללה נטענת, חלקים מסוימים עשויים להתחמם. מידת החום תלויה במידת פעילות המערכת וברמת הטעינה של הסוללה. מגע ממושך עם גופך, אפילו דרך הבגדים, עלול לגרום אי נוחות ואפילו כוויות בעור. הימנע ממגע ממושך של הידיים, הרכיבים או חלקי גוף אחרים עם חלקים חמים של המכשיר.

הודעות בדבר פליטה אלקטרונית

הצהרת תאימות ל-FCC

הציוד נבדק ונמצא עומד במגבלות החלות על התקנים דיגיטליים בסיווג B, לפי סעיף 15 לכללי ה-FCC. מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות במקרה של התקנה בסביבת מגורים. ציוד זה מפיק, משתמש ועשוי להקרין אנרגיה בתדרי רדיו, ולפיכך התקנה ושימוש בציוד זה שלא בהתאם להוראות, עלולים לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שלא יחולו הפרעות בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה גורם הפרעות מזיקות בקליטת רדיו או בקליטת טלוויזיה, דבר שאותו ניתן לקבוע על-ידי כיבוי והדלקה של הציוד, על המשתמש לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- שנה את הכיוון או את המיקום של אנטנת הקליטה.
- הגדל את המרחק בין הציוד ובין המקלט.

- חיבור הציוד לשקע במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר המקלט.
- לקבלת עזרה, התייעץ עם סוכן מורשה או עם נציג שירות.

Lenovo אינה אחראית לשום הפרעה בקליטת שידורי רדיו או טלוויזיה אשר נגרמה בשל שינויים והתאמות לא מורשים בציוד זה. שינויים והתאמות לא מורשים עלולים לשלול מהמשתמש את הרשות שניתנה לו להפעיל את הציוד.

מכשיר זה תואם לפרק 15 של תקנות ה-FCC. הפעלת המכשיר כפופה לשני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יגרום הפרעה מזיקה, וכן (2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שתיקלט, כולל הפרעה שעשויה לגרום פעולה לא רצויה.

הצד האחראי:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

טל: 1-919-294-5900

הודעת זהירות של ISED

מכשיר זה עומד בתקנים של Innovation, Science and Economic Development של Canada בנוגע לפטור מרישוי RSS. הפעלת המכשיר כפופה לשני התנאים הבאים:

(1) מכשיר זה לא יגרום להפרעות, וכן (2) המכשיר חייב לקלוט כל הפרעה, כולל הפרעה שעלולה לשבש את פעולתו.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

הצהרת VCCI Class B – יפן

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

הצהרת תאימות ליפן עבור מוצרים המתחברים לזרם חשמל המדורג כפחות מ-20 אמפר או שווה ל-20 אמפר בכל פאזה

日本の定格電流が 20A/相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

מידע בנושאי סביבה, מיחזור וסילוק

הצהרה כללית בנושא מיחזור

Lenovo מעודדת משתמשים בצידוד טכנולוגיית המידע (IT) למחזר באופן אחראי את הצידוד כאשר אין בו עוד צורך. Lenovo מציעה מגוון של תוכניות ושירותים כדי לסייע לבעלי הצידוד במיחזור מוצרי IT. לקבלת מידע על מיחזור מוצרי Lenovo, בקר בכתובת <http://www.lenovo.com/recycling>.

מידע חשוב בנושא סוללות ותקנות WEEE

מידע אודות WEEE ומיחזור עבור סוללות/מצברים באיחוד האירופי ובבריטניה



הסמל שבו נראה פח אשפה על גלגלים תקף רק לגבי מדינות שבהן נהוגות תקנות לגבי פסולת סוללות ו-WEEE באיחוד האירופי (EU) ובבריטניה (UK).

מוצרים וסוללות/מצברים מסומנים בהתאם לתקנות המקומיות בנוגע לפסולת צידוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE) ולפסולת סוללות ומצברי פסולת. תקנות אלה קובעות את הדרישות להחזרה ולמיחזור של מכשירים משומשים וסוללות/מצברים משומשים, בהתאם לכל אזור גיאוגרפי. תווית זו מודבקת על מוצרים שונים כדי לציין שאין להשליך את המוצר, אלא להביא אותו למערכות איסוף הפסולת שנקבעו לאיסוף מוצרים אלה.

התווית שעל הסוללה עשויה לכלול גם סמל כימי של המתכת המודבקת בסוללה (Pb עבור עופרת, Hg עבור כספית ו-Cd עבור קדמיום).

המשתמשים בצידוד חשמלי ואלקטרוני (EEE) והמשתמשים בסוללות/מצברים שיש עליהם סימון של פח אשפה על גלגלים צריכים להשתמש במסגרת איסוף הפסולת הזמינה של הרשות המוניציפלית לצורך החזרה, מיחזור ושחזור של סוללות/מצברים של מוצרי WEEE, כדי לצמצם את ההשפעה הפוטנציאלית של מוצרי EEE וסוללות על הסביבה ועל בריאות הציבור, בשל נוכחות של חומרים מסוכנים.

ציוד חשמלי ואלקטרוני של לנובו (EEE) עשוי להכיל חלקים ורכיבים, אשר בסוף החיים עשויים להתייחס לפסולת מסוכנת.

ניתן לשלוח ציוד EEE ופסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE) ללא תשלום למקום המכירה או לכל מפיץ שמוכר ציוד חשמלי ואלקטרוני מאותו סוג כמו ציוד ה-EEE או ה-WEEE הרלוונטי.

לפני ששמים ציוד חשמלי ואלקטרוני (EEE) במיכל לאיסוף פסולת או במחסני איסוף פסולת, משתמש הקצה של ציוד המכיל סוללות ו/או מצברים צריך להסיר את הסוללות והמצברים ולהשליכם למיכל איסוף נפרד.

השלך עם סוללות ליתיום וערכות סוללות ממוצרי לנובו:

סוללת ליתיום בצורת מטבע עשויה להיות מותקנת בתוך המוצר של Lenovo שלך. ניתן למצוא פרטים על הסוללה בתייעוד המוצר. אם יש צורך להחליף את הסוללה, פנו למקום הרכישה או פנו אל Lenovo לקבלת שירות. אם אתם צריכים להשליך סוללת ליתיום, בודדו אותה באמצעות סרט ויניל, פנו למקום הרכישה או למרכז השלכת פסולת ופעלו בהתאם להוראות.

ייתכן שמכשיר Lenovo שברשותכם מכיל סוללות ליתיום-יון או סוללות ניקל מתכת-הידריד. ניתן למצוא פרטים על מארז הסוללה בתייעוד המוצר. אם אתם צריכים להשליך מארז סוללות, בודדו אותו באמצעות סרט ויניל, פנו למרכז מכירות של Lenovo, לשירות, למקום הרכישה או למרכז השלכת פסולת ופעלו בהתאם להוראות. אתה יכול גם לעיין בהוראות המופיעות במדריך למשתמש של המוצר שלך.

לאיסוף וטיפול נאותים, עבור אל: <https://www.lenovo.com/environment>.

למידע נוסף על WEEE, עבור אל: <https://www.lenovo.com/recycling>.

מידע על מיחזור סוללות בברזיל

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

מידע על מיחזור ביפן

מידע על מיחזור וסילוק ביפן זמין בכתובת <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

מידע על מיחזור בהודו

מידע על מיחזור וסילוק בהודו זמין בכתובת https://www.lenovo.com/in/en/social_responsibility/sustainability/ptb_india.html.

סימנים המתייחסים למיחזור סוללות

- מידע על מיחזור סוללות בטאיוואן



- מידע על מיחזור סוללות בארצות הברית ובקנדה



US & Canada Only

מידע על דגם ENERGY STAR



תוכנית ENERGY STAR® היא תוכנית משותפת של הרשות להגנת הסביבה של ארצות הברית ומשרד האנרגיה של ארה"ב במטרה לחסוך כסף ולהגן על הסביבה באמצעות מוצרים והרגלי שימוש המבטיחים חיסכון באנרגיה.

Lenovo גאה להציע ללקוחות שלה מוצרים בעלי אישור ENERGY STAR. ייתכן שתמצא סימון ENERGY STAR המוצמד אל המחשב או מופיע בממשק של הגדרות צריכת החשמל. הטאבלטים של Lenovo בשם הדגם שלהלן, אם הם מסומנים ב-ENERGY STAR, תוכננו ונבדקו בהתאם לדרישות התוכנית ENERGY STAR עבור טאבלטים.

שימוש במוצרים בעלי אישור ENERGY STAR וניצול היתרונות שבתכונות החיסכון בחשמל של הטאבלט יאפשרו לך לעזור בהפחתת צריכת החשמל. צריכת חשמל מופחתת עשויה לתרום לחיסכון כספי אפשרי, לסביבה נקייה ולצמצום פליטת גזי חממה.

לקבלת מידע נוסף על ENERGY STAR, עבור אל <http://www.energystar.gov>.

Lenovo מעודדת אותך לעשות שימוש יעיל באנרגיה, כחלק משגרת היומיום שלך. כדי לסייע במאמץ זה, Lenovo הכניסה את תכונת ניהול החשמל הבאה שנכנסת לפעולה כאשר המחשב אינו פעיל לפרק זמן מסוים:

תוכנית צריכת חשמל: ברירת מחדל

כיבוי התצוגה: לאחר 30 שניות.

לחצו על הלחצן הפעלה (Power) כדי להפעיל את התצוגה.

פונקציית התעוררות מ-LAN: לא רלוונטי

הודעת סיווג ייצוא

על מוצר זה חלות תקנות מנהל הייצוא של ארצות הברית (EAR), ומספר הבקרה של סיווג הייצוא (ECCN) שלו הוא 5A992.c. ניתן לייצא מחדש את המכשיר, למעט אל מדינות שנתונות לחרם ברשימת המדינות של EAR E1.

אישור Dolby

Dolby Atmos, וסמל ה-D הכפולה הם רישום סימנים מסחריים רשומים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. מיוצר ברישיון מאת Dolby Laboratories. עבודות סודיות שלא פורסמו. Copyright © 2012-2023 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.

תקן HEVC

מוצר זה תומך בקידוד וידאו דיגיטלי בגרסאות מסוימות של תקן HEVC והוא מכוסה במסגרת פטנטים המופיעים באתר patentlist.accessadvance.com.

